




CODIGO:	ESP-Nº 126	EDICION	02	FECHA VIGOR	21/09/14
ESPECIFICACIÓN TAPA CONO					

DEFINICIÓN.-

Tapa circular de hormigón para parte superior de pozo de registro.

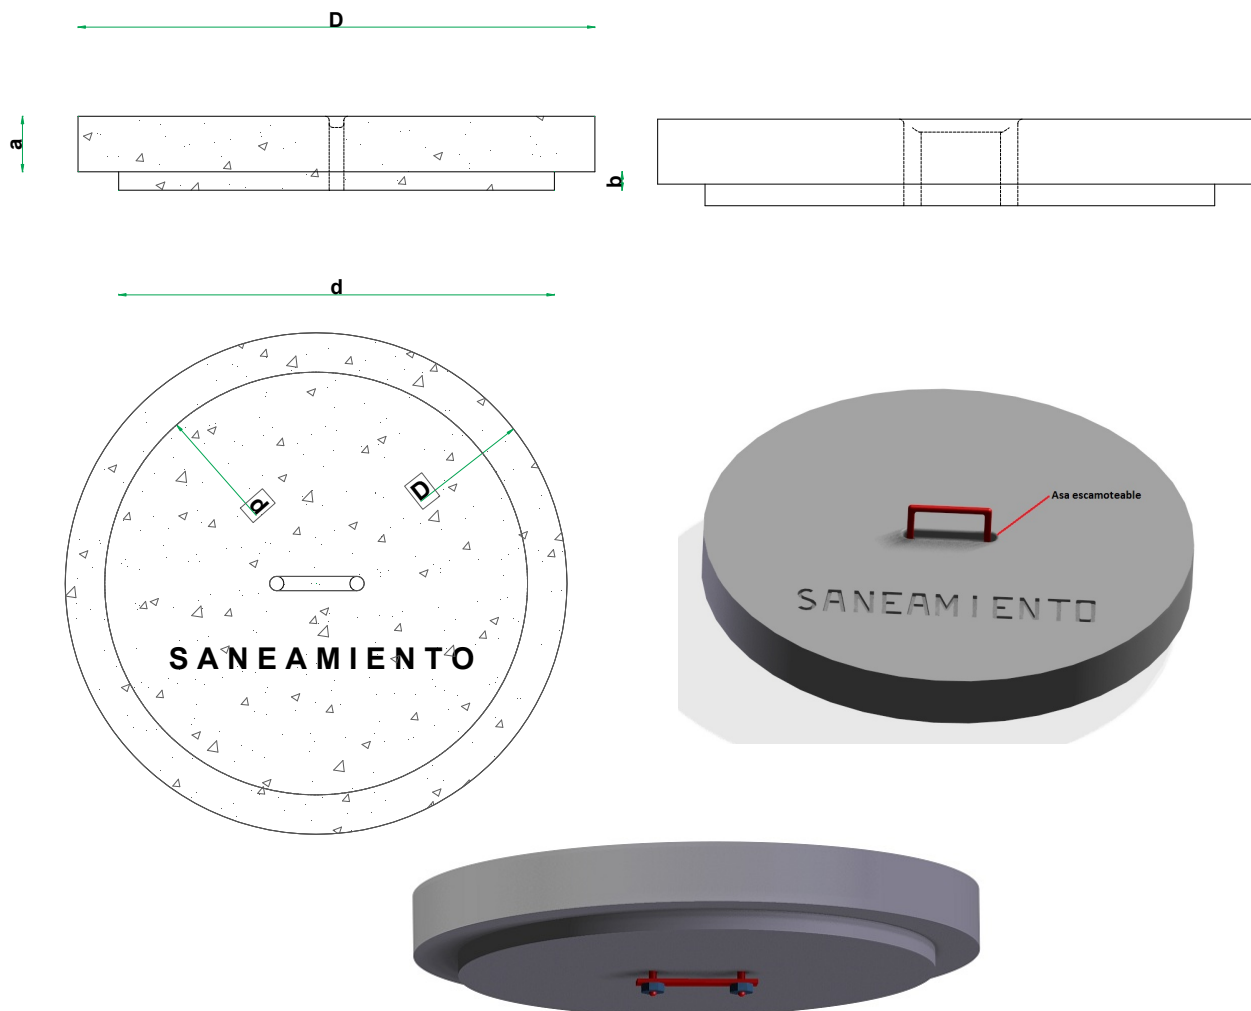

Elaborado por Rpble. Técnico:	Revisado por Rpble. Calidad:	Aprobado por Dirección:
Esta Especificación es propiedad de TUBVIER S.L. El receptor del mismo se compromete a no realizar ninguna copia total o parcial y a no distribuirlo a terceros. Queda terminantemente prohibido el realizar cualquier anotación, tachadura o enmienda en este documento		

Denominación	D mm	d mm	a mm	b mm	Peso Kg/Ud
Tapa armada para cono 1000x600x600	700	510	75	25	74,00

ARMADURA .-

Armada con Ø 8 formando cuadrícula 150x150

CEMENTOS UTILIZADOS.-

En la fabricación estándar se utilizan cementos Pórtland, controlados por la norma UNE 80 301

ACERO EMPLEADOS.-

Del tipo B500 S con límite elástico de 500 N/mm2

HORMIGON TIPO.-

HA-25/P/12/IIa

NOTAS.-

Rotulada en su parte superior con la palabra **SANEAMIENTO**.

Con cualquier otro rotulo se pueden fabricar bajo pedido.

Asa escamoteable.