



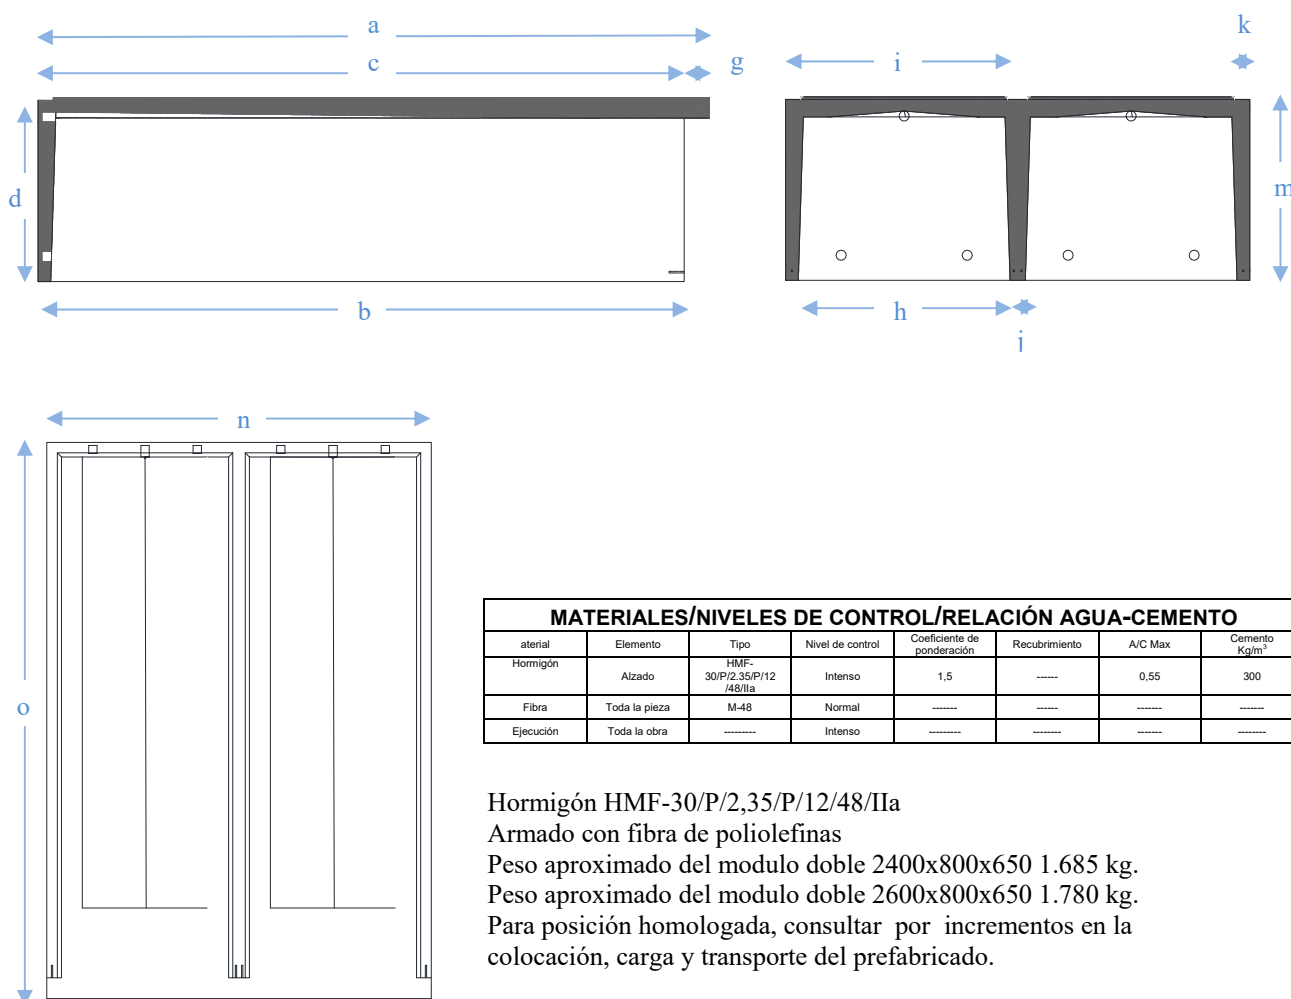

CODIGO:	ESP-N° 195	EDICION	02	FECHA VIGOR	23/11/17
ESPECIFICACIÓN MODULO NICHOS DOBLE CON MÉSULA					

Elemento prefabricado de hormigón armado con fibras de poliolefinas, utilizado para la formación de galerías de enterramiento, disponible en las dos posiciones.

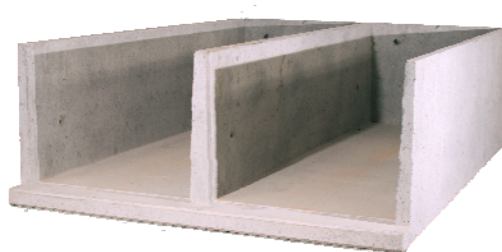

MATERIALES/NIVELES DE CONTROL/RELACIÓN AGUA-CEMENTO

Material	Elemento	Tipo	Nivel de control	Coefficiente de ponderación	Recubrimiento	A/C Max	Cemento Kg/m³
Hormigón	Alzado	HMF-30/P/2.35/P/12/48/IIa	Intenso	1,5	-----	0,55	300
Fibra	Toda la pieza	M-48	Normal	-----	-----	-----	-----
Ejecución	Toda la obra	-----	Intenso	-----	-----	-----	-----

Hormigón HMF-30/P/2,35/P/12/48/IIa

Armado con fibra de poliolefinas

Peso aproximado del modulo doble 2400x800x650 1.685 kg.

Peso aproximado del modulo doble 2600x800x650 1.780 kg.

Para posición homologada, consultar por incrementos en la colocación, carga y transporte del prefabricado.

CUADRO DE DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (Modulo 2400x800x650) con mészula

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
2455±10	2410±10	2390±10	740±6	650±6	85±5	100±5	840±5	800±5	60±3	45±3	734±6	740±6	1832±10	2460±10

CUADRO DE DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (Modulo 2500x800x650) con mészula

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
2565±10	2520±10	2510±10	740±6	650±6	85±5	100±5	840±5	800±5	60±3	45±3	734±6	740±6	1832±10	2670±10

Elaborado por Rpbble. Técico:	Revisado por Rpbble. Calidad:	Aprobado por Dirección:

Esta Especificación es propiedad de TUBIDER, S.L. El receptor del mismo se compromete a no realizar ninguna copia total o parcial y no distribuirlo a terceros. Queda terminantemente prohibido el realizar cualquier anotación, tachadura o enmienda en este documento