




CODIGO:	ESP-Nº 93	EDICION	01	FECHA VIGOR	30-06-03
ESPECIFICACIÓN BLOQUE ZUNCHO					

Zuncho de hormigón gris, formando canal para su armado y posterior hormigonado en la formación de cargaderos y zunchos perimetrales en la construcción con bloque de hormigón.

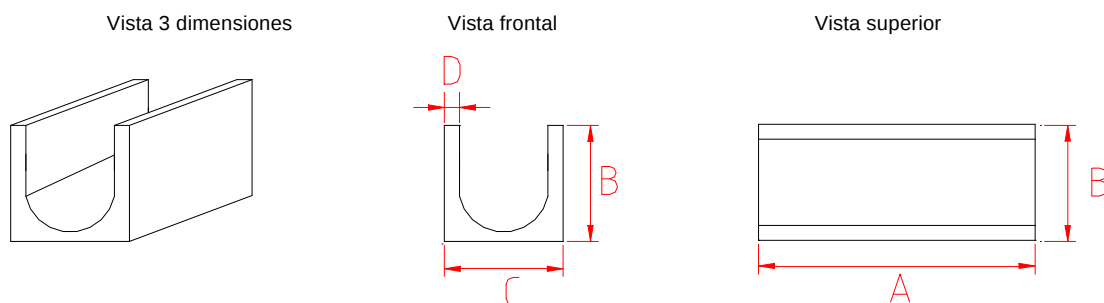

DATOS DIMENSIONALES Y PESO

DENOMINACIÓN	A	B	C	D	Tabiques	Peso
Bloque 40x20x20	400	200	200	30		16

ESPECIFICACIÓN DE ZUNCHOS DE HORMIGÓN SEGÚN UNE 41-166-89/12

Características	Zuncho a revestir, cerramiento
Color	-----
Textura	-----
Fisura	No
Coqueras desconchados, desportillamiento.	-----
Dimensiones (tolerancias sobre dimensión de Fabricación)	$\pm$ mm
Espesor de paredes	No inferior a 20 mm en ningún punto
Formas, aristas y caras.	Flecha máxima $\leq$ 3mm
Índice de macizo	-----
Absorción	Gado I
Succión	Entre 0,05 y 0,1g/cm ² en 5 min.
Resistencia a compresión N/mm ²	-----
Resistencia térmica m ² K/W	No inferior al valor garantizado
Aislamiento acústico dB	No inferior al valor garantizado
Resistencia al fuego min.	No inferior al valor garantizado

Elaborado por Rpble.
Técnico:

Revisado por Rpble.
Calidad:

Aprobado por Dirección:

Esta Especificación es propiedad de TUBIDEX, S.L. El receptor del mismo se compromete a no realizar ninguna copia total o parcial y a no distribuirlo a terceros. Queda terminantemente prohibido el realizar cualquier anotación, tachadura o enmienda en este documento.