




CODIGO:	ESP-Nº 31	EDICION	02	FECHA VIGOR	03/02/07
ESPECIFICACIÓN BLOQUE GRIS DE HORMIGÓN EN MASA					

BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS, CON UNA CAMARA DE DOS ALVÉOLOS PASANTES, DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN CERRAMIENTOS COMO CARA NO VISTA

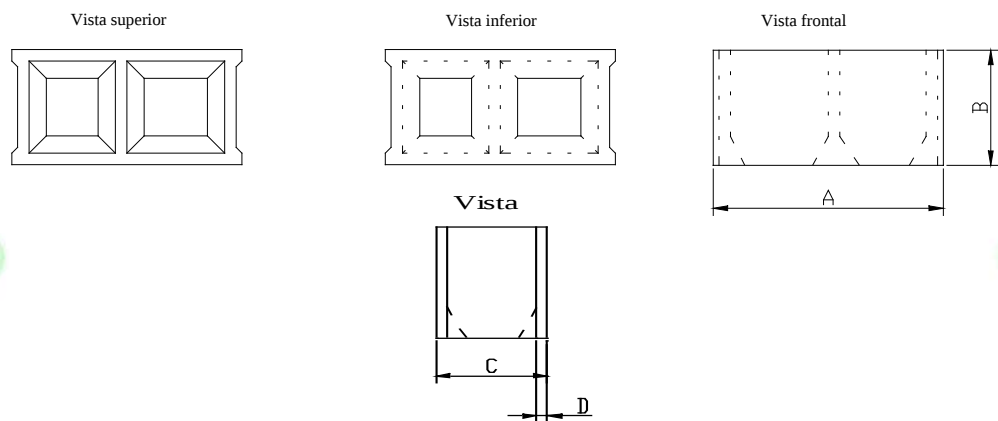

DATOS DIMENSIONALES Y PESOS

Denominación	A	B	C	D	Tabiques	Peso
Bloque 40x20x20	400	200	200	25	25	16

CARACTERÍSTICAS SEGÚN EN 771-3+A1

Características	Bloque a revestir (E) cerramiento
Tolerancias dimensionales	NPD
Configuración	NPD
Resistencia a la compresión	$\geq 4,00 \text{ N/mm}^2$ (perpendicular a la cara de apoyo) Uso no resistente
Estabilidad dimensional	NPD
Resistencia a la adherencia	NPD
Resistencia a la rotura a flexión	NPD
Reacción al fuego	Clase A-1
Absorción de agua por capilaridad	NPD (no dejar expuesto)
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Aislamiento acústica	NPD
Conductividad térmica equivalente	NPD
Durabilidad frente la hielo/deshielo	NPD (no dejar expuesto)
Sustancias peligrosas	NPD

DESIGNACION:

CE TUBYDER S.L. 07 EN 771-3+A1 B-40x20x20 CATEGORIA II USO NO RESISTENTE

Elaborado por Rpble.
Técnico:

Revisado por Rpble.
Calidad:

Aprobado por Dirección:

Esta Especificación es propiedad de TUBYDER, S.L. El receptor del mismo se compromete a no realizar ninguna copia total o parcial y a no distribuirlo a terceros. Queda terminantemente prohibido el realizar cualquier anotación, tachadura o enmienda en este documento.