

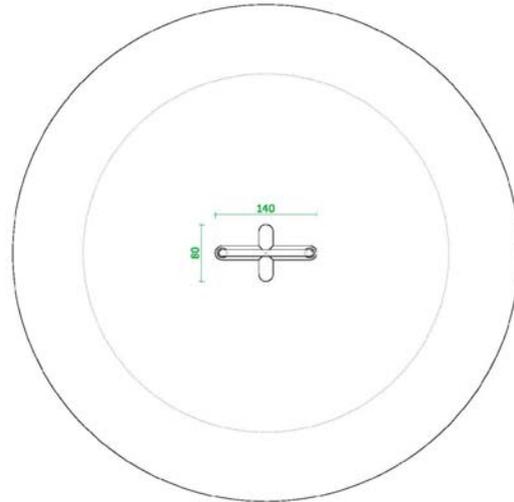


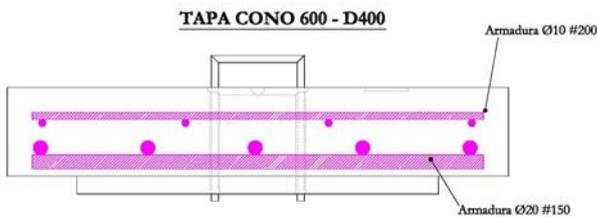

CODIGO:	ESP-N° 192	EDICION	01	FECHA VIGOR	04/12/14
TAPA CONO Ø 700 ESPESOR 150mm C-250 Y D-400					

Tapa de hormigón armado para cubrir conos de registro en Clase C-250 y D-400

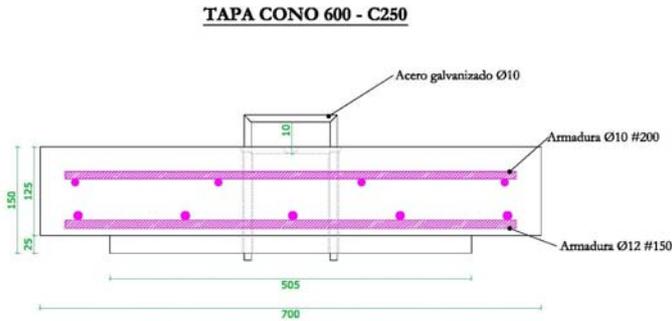

MATERIALES / NIVELES DE CONTROL / RELACION AGUA-CEMENTO							
MATERIAL	ELEMENTO	TIPO	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE PONDERACION	RECURRIMIENTO (mm)	AC MAX.	CEMENTO (kg/m ³)
HORMIGON	ALZADO	HA-30/P/20/IIb	INTENSO	1.5	30	0.60	300
ACERO	TODA LA OBRA	B 500 S	NORMAL	1.15	--	-	-
EJECUCION	TODA LA OBRA	—	INTENSO		--	-	-

Denominación	DIMENSIONES Y TOLERANCIAS					Peso Kg/Ud
	Diámetro mayor	Diámetro menor	Grueso Total	Escalón empotramiento	Altura parte vista	
Tapa cono C-250	700±5	505±5	150±5	25±3	125±3	146
Tapa cono D-400	700±5	505±5	150±5	25±3	125±3	152

Elaborado por Rpbte.
Técnico:

Revisado por Rpbte.
Cajalá:

Aprobado por Dirección:

Esta Especificación es propiedad de TUBO DER, S.L. El receptor del mismo se compromete a no realizar ninguna copia total o parcial y a no distribuirlo a terceros. Queda terminantemente prohibido el realizar cualquier anotación, tachadura o emenda en este documento.